




EM-243C

Ovládanie jednosmerného motora

EM-243C

Ovládanie jednosmerného motora 24V, 50A

- 12-48 V DC
- Limit prúdu (1-100 A)
- Ramping
- Digitálne nastavenie parametrov

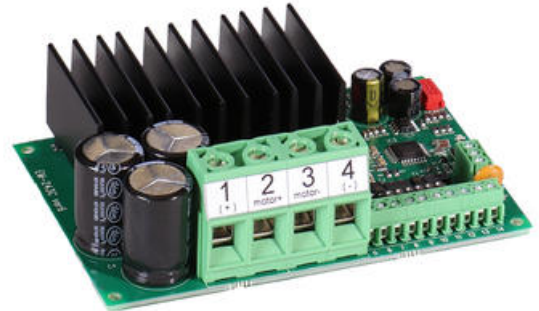

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Brake output	Áno
Change direction of rotation (CW/CCW)	Áno
Control type	Rýchlosť, Smer, Krútiaci moment, Mäkký štart / zastavenie
Current limit	1-100 A
Current limit adjustable	Áno
Current setting range	1-100 A
Currenttrip autoreveice	Áno
Hmotnosť	190 g
Impulse/continuous mode	Áno
Joystick analog input	Áno
Montáž	DIN lišta
Napájacie napätie	12-48 V DC
Parallel driver four motors	Nie
Parallel driver two motors	Nie
Position with potentiometer	Nie
Positioning	Nie
Potentiometer adjustable speed	Áno
Prevádzková teplota	-40°C...+60°C

