




## DISTRIBUČNÉ BLOKY M8

BEB401P-FBW-05

M8 MPIS 4port SINGLE I/O 5m WSOR bočný

- Integrovaný kábel
- Kábel WSOR (Weld Slag Oil Resistant)
- 4, 8 alebo 10 portov
- LED indikácia stavov
- Trieda krytia IP67

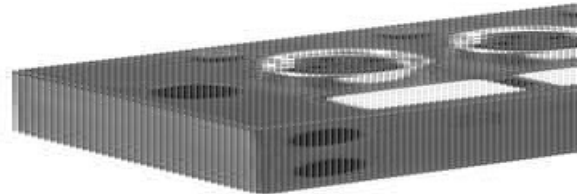

### POPIS PRODUKTU

Distribučné bloky M8 s krytím IP67 vybavené unikátnym WSOR káblom poskytujú rýchle, jednoduché a spoľahlivé pripojenie IO signálov koncentrovaných do jedného "home-run" kábla. LED indikácia a veľké označovacie štítky umožňujú prehľadnú kontrolu funkcie či závady pripojených snímačov.

WSOR izolácia sa vyznačuje odolnosťou proti olejom, UV žiareniu, je vhodná pre častú flexiu (energetické reťaze).

Cenovo zaujímavé riešenie prehľadnej infraštruktúry na strojoch, ktoré sú inštalované aj do veľmi náročných prevádzkových podmienok.

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	5 m
Farba kábla	Čierna
LED indikátor	Áno
Materiál kábla	TPU (WSOR)
Materiál konektora	Mosadz
Materiál obalu	PBT
Napájacie napätie DC max.	30 V DC
Napájacie napätie DC min.	10 V DC
Napájanie / celkové max.	6 A
Napájanie / port max.	2 A
Počet pólov	3
Počet portov	4 ks
Prevádzková teplota max.	85 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer kábla	7,2 +/-0,25 mm
Procesné pripojenie	M8

Teplotný rozsah pre fixné použitie do	90 °C
Teplotný rozsah pre fixné použitie od	-40 °C
Teplotný rozsah pre flexibilné použitie	80 °C
Teplotný rozsah pre flexibilné použitie od	-25 °C
Teplotný rozsah pre použitie v ohybe do	60 °C
Teplotný rozsah pre použitie v ohybe od	-5 °C
Testované v ohybnom žľabe	Áno
Trieda krytia	IP67

