



Dopyt

ADAPTÉR, PRIAMY KONEKTOR

Séria 57000

57700 5-4

Adaptér redukcie 5mm - 4mm


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Materiál odpojovacieho krúžku	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	Push-on Ø5 mm
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Vnútorňý priemer hadičky	5 mm
Vonkajší priemer hadičky	4 mm

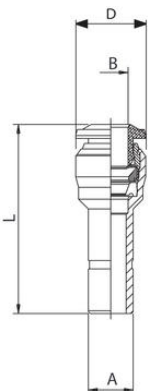

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5

