



Dopyt


## ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

23920-2423

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom

- Prietok až 110 l/min
- Tlak až 1,5 Bar

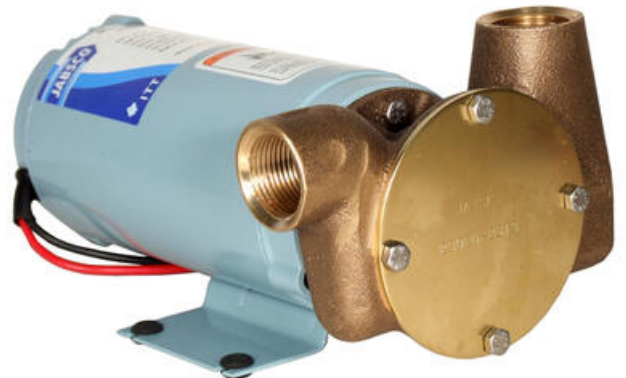

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	Nitril
Hmotnosť	3 kg
Material impeller	Nitril
Materiál krytu	Mosadz
Material of axle seal	Nitril
Material of shaft	Odolný voči kyselinám
Materiál tela	Bronz
Materiál tesnenia	Nitril
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Normally at stock	Áno
Prietok max.	38 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Prúd max.	13 A
Seal type	Lip seal
Suction height dry	1,2 m
Teplota média do	70 °C
Teplota média od	4 °C
Viscosity Max	80 cP

