



Dopyt

FLOJET®

MEMBRÁNOVÉ PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

Séria G70K

G70K202A

Membránové pneumatiké čerpadlá


- Prietok až 18,9 l/min
- Tlak až 6,9 Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Flow	18,9 l/min
Hladina zvuku	87 dB
Hmotnosť	0,54 kg
Materiál membrány	Kalrez
Material of valves	Viton
Materiál tela	Uhlíkový impregnovaný polypropylén
Max. dovolený tlak	6,9 bar
Normally at stock	Áno
Prevádzková teplota max.	48,9 °C
Procesné pripojenie	Priamy nipple 3/8"
Self-sufficiency max	4,5 m

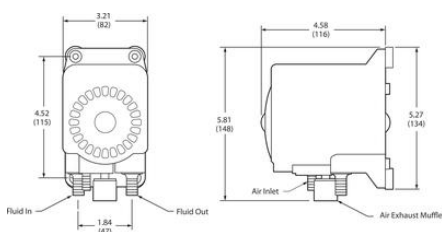

Santoprene or Viton Material With 1/2" Ports

